


ロケットガンのノズル交換方法




●ご用意下さい：六角レンチ 2 ミリ


2020.3

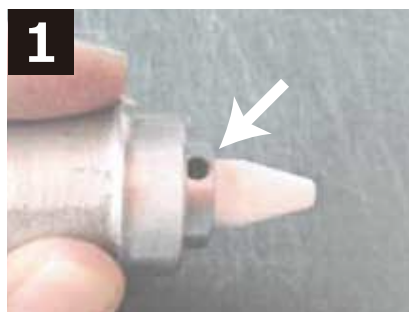

1
ノズル根元の金属部分（ホルダー）に、六角レンチ穴があります。

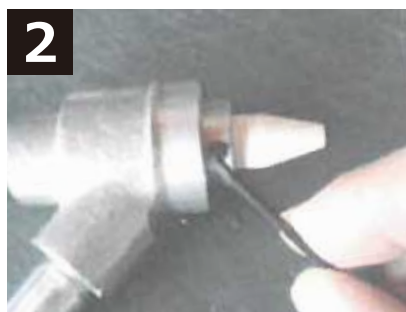

2
六角レンチを差込み、ネジを緩めます。

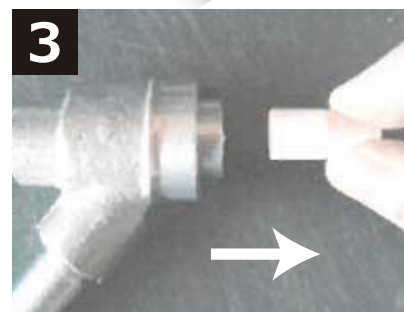

3
古いノズルをはずし、新しいノズルと交換します。ネジを締めて固定します。

!!! ノズルが外れない場合 !!!

ノズルと本体の間に研磨材が噛んで外れにくい場合があります。その際は下記の通りお試しください。



ノズル根元の金属部分（ホルダー）を緩めて外します。



外したホルダーを持ち、後ろからドライバー等でノズルを押し出して外します。

メンテナンス



念のため、ホルダー部分も外し、細部についた研磨材を除去していただくことをオススメします。

ロケットガン用交換品・各種

※価格等はお問合せ下さい

SB2152
ロケットガン用
エアージェット

※ガン内部部品です。



SB2150
ロケットガン交換用
セラミック
ノズルB-3



SB2151
ロケットガン交換用
ボロンノズル3Φ

受注対応品につき
キャンセル不可!!

セラミックノズルに
比べて
70~100倍長持ち!!

